

HYBRID **BRUSH** & JOKER **HYBRID**

# ENTRETIEN DES GAZONS HYBRIDES





## JOKER HYBRID

Conçu principalement pour défeutrer les stades en gazon hybride de haut niveau, le **Joker Hybrid** garantit un entretien optimal des surfaces.

La densité des dents a été étudiée pour trouver le juste équilibre dans la quantité de feutre à extirper permettant d'effectuer des passages réguliers sans craindre d'endommager la couverture végétale.


La machine ultra légère, équipée de 4 roues de jauge assurant une maniabilité optimale est parfaitement adaptées aux sols sensibles.

### ZOOMS TECHNIQUES



#### ROUES DE JAUGE

Les quatre roues de jauge sont équipées de racleurs, évitant l'encrassement des roues, pour garder une hauteur de travail constante.

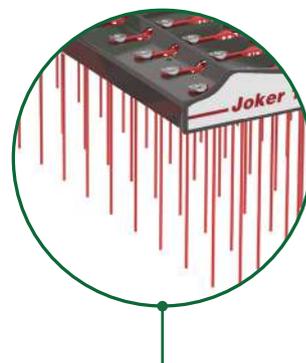

#### DENSITÉ DES DENTS

Les dents de 5 mm de diamètre espacées de 8 mm, offrent une densité optimale sur gazons hybrides.



## HYBRID BRUSH

L'*Hybrid Brush* peut être fixée au Joker ou attelée directement à un tracteur, offrant une grande flexibilité d'utilisation, même dans des espaces restreints.


Ses principales fonctions :

- Après les entraînements et les matchs importants, elle redresse efficacement les brins pour optimiser la régénération du gazon.
- La brosse remonte les résidus de tonte, dont les amas de gazon retombant des tondeuses.
- Après sablage, l'*Hybrid Brush* homogénéise et nivelle le sable, en le faisant descendre au niveau du substrat, assurant ainsi une surface régulière et stable.

### SYSTÈME DE DOUBLE BARRES


#### A RÉGLAGE VERTICAL (SOUPLESSE DES FIBRES)

Les poignées de la règle graduée permettent d'ajuster la hauteur de la double-barre sur les fibres. En baissant la double-barre, la longueur de la fibre en mouvement est raccourcie ce qui en augmente l'agressivité. A l'inverse, en remontant le système de double-barre, la longueur du brin en mouvement est rallongée et la brosse gagne en souplesse.

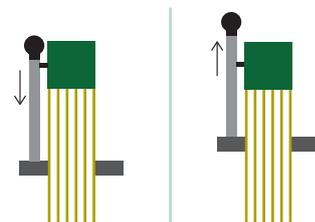


#### B RÉGLAGE HORIZONTAL (INCLINAISON DES FIBRES)

Le réglage horizontal oriente les fibres vers l'avant ou vers l'arrière afin de changer l'angle d'attaque de la brosse.

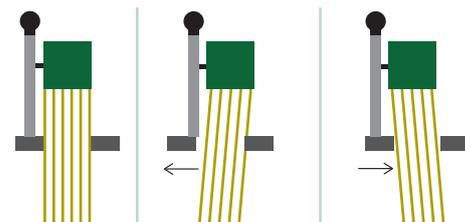


#### C RÉGLAGE DE LA TENSION DES FIBRES

Un troisième réglage permet d'écarter les fibres ou de les resserrer pour jouer sur la tension des fibres.

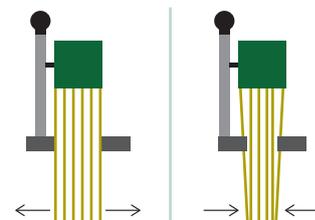

HYBRID **BRUSH** & JOKER **HYBRID**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

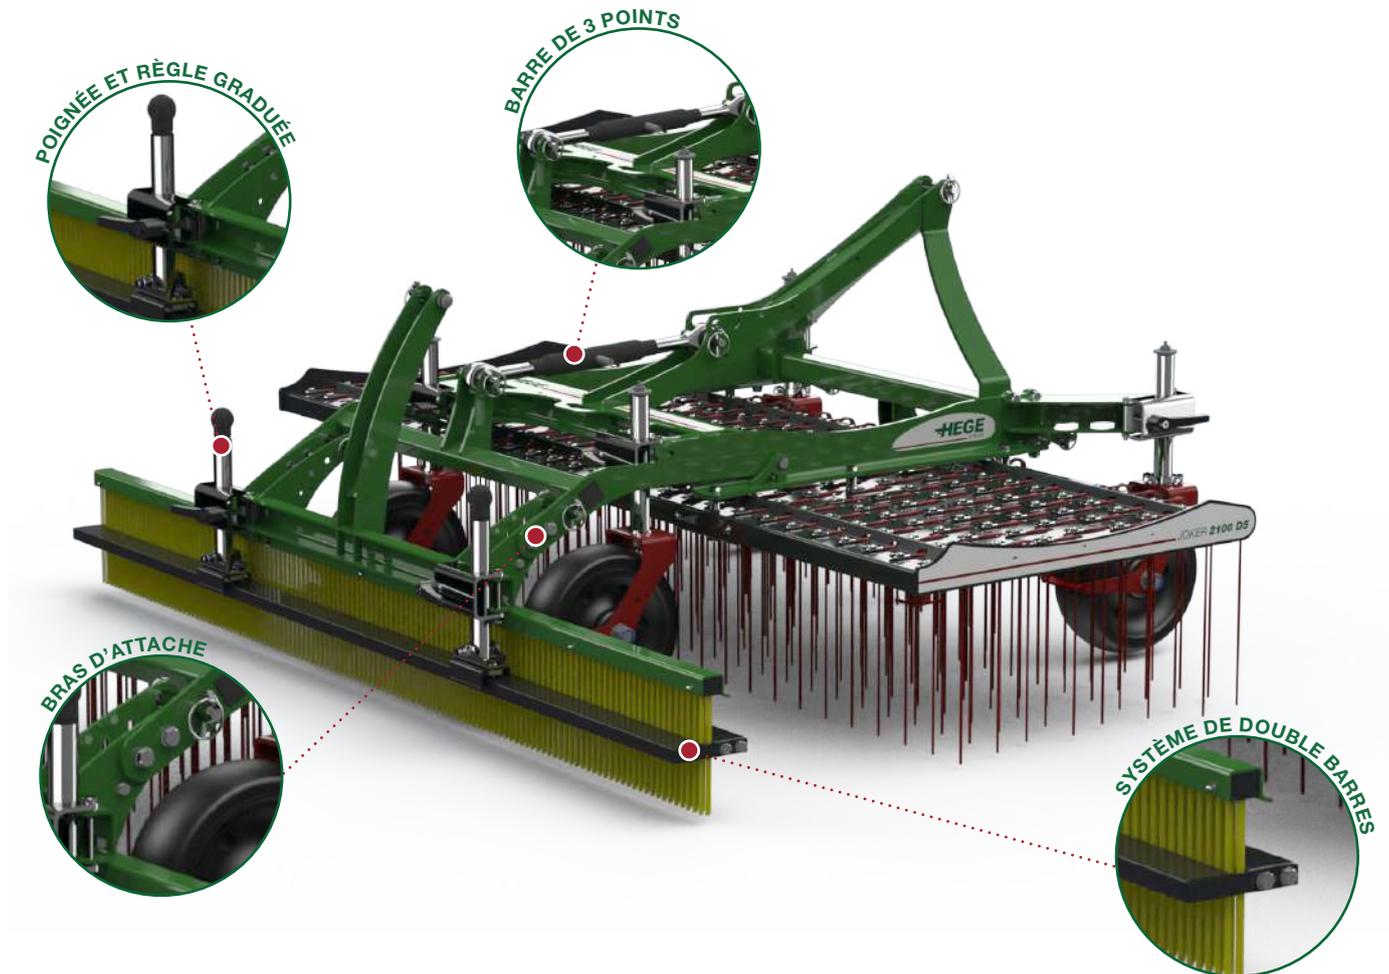

## BARRE DE 3 POINTS

Elle permet régler avec précision la pression de la brosse au sol.

## BRAS D'ATTACHE

Ils sont amovibles afin d'atteler directement la brosse au tracteur.

Type de machine	JOKER 2100 <b>HYBRID</b>	HYBRID <b>BRUSH</b>
Largeur de travail	2,10 m	2,10 m
Hauteur	0,86 m	0,86 m
Longueur	1,33 m	0,25 m
Ø Axe d'attelage bras de relevage	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)
Ø Attelage 3 points	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)
Poids	130 kg	44 kg
Puissance minimale requise	35 CV	20 CV